


**NEW
PRODUCT**

PoliCarb® 10mm 5w

**Leggerezza. Trasparenza.
ISOLAMENTO TERMICO.**

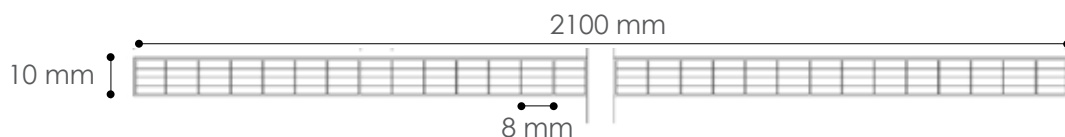

Nuove prestazioni per una soluzione **versatile di facile installazione**
Lastre alveolari di policarbonato UV-protette

Spessore (mm)	10
Struttura (pareti)	5
Larghezza (mm)	2.100
Larghezza alveolo (mm)	8
Raggio min.curvatura freddo (mm)	2.000

Trasmittanza termica U (W/m²K) 2,4

Dilatazione lineare	0,065 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-40°C +120°C
Protezione raggi U.V.	coostrusione 1 lato
Reazione al fuoco EN 13501-1	EuroClass B-s1, dO



**Coperture curve/piane
Controsoffitti
Pensiline & Lucernari**



**Partizioni traslucide
da interno ed esterno
Verande**

Illuminazione Naturale
degli ambienti interni

